



Soledo GREEN Sementtiliiman poistaja

Käyttötarkoitus

Kemiallinen sementtiliiman poisto ja betonipinnan viimeistely kuten värjäytymien ja valumajälkien poisto. Tuotannon yhteydessä tai rakennustyömaalla.

Käyttökohteet

Julkisivuelementit, väliseinät, parvekkeet, sokkelit ja pilarit sekä käsittelemättömät betonilattiat, sillat ja muurit. Pinta noin vuorokauden vanha tai vanhempi.

Käyttöseos, riittoisuus ja pakkauskoot

100 % Biohajoava synteettinen happo
Riittoisuus n. 10 – 15 m² / litra
Pakkauskoot 5L, 25L, 200L, 1000L

Käsittelylämpötila

Minimi + 5°C, aine toimii parhaiten lämpimässä, suositus + 20°C. Toimii kylmässä heikommin.

Huomioitavaa

Tarvittaessa suojaa muut mm. teräspinnat pesun ajaksi roiskeiden välttämiseksi. Aine ei vaurioita lasi-, puu-, muovi- tai maalipintoja. Tummentaa galvanoituja pintoja. Huuhdeltava huolellisesti teräspinnoilta ja vältettävä aineen joutumista eloksoidulle alumiinipinnalle.

Työvälineet

Vaahdottava painekannu, painepesuri, lattiapinnoilla yhdistelmä- tai lattianhoitokone ja vesi-imuri. Suojavarusteet kuten lasit, hanskat ja tarvittaessa hengityssuojain.

Työvaiheet

1. **Sumuta** vaahdottuvaa liuosta ohut mutta peittävä tasainen kerros kuivalle pinnalle, sumutus alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa 10-20 min. betonin lujuudesta riippuen. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi **lisää** vaikutusaikana ohuesti ainetta kuivahtaneisiin kohtiin. tai koko alueelle mikäli pinta on hyvin sileä ja liukas.

2. **Huuhtelee** irronnut sementtiliima painepesurilla riittävällä n. 150 bar paineella, käytä viuhkasuutinta 30–40 cm. Huolellisella ristikkäispesulla vältetään pesuraitojen muodostuminen. Älä käytä turbosuutinta pyöröjälkien välttämiseksi. Huuhtelu myös lopettaa aineen vaikutuksen. Huuhtele lattiapinnat yhdistelmäkoneella, jossa harjat tai yhdistelmällä harjavesipesu, vesi-imuri / lasta.

TYÖKOODI 5025

Betonipinnan maalausalkäsitely HUONE- JA TYÖSELITYKSIIN

Edut


- saavutetaan betonipintaan tasainen mattamainen maalausala tai mikropesupinta
- vähentää paikkauksia vrt. hiekkapuhallus
- saadaan poistettua mahdolliset värjäytymät, ruoste ja esim. plaanovesi- ja betonivalumat



- ympäristö- ja käyttäjäystävällinen, pesuvesi voidaan johtaa viemäriin
- käsittelyaluetta ei tarvitse eristää
- nopea ja helppo levittää, vaahdottuva
- käsittelystä ei jää ainejäämiä
- säästää aikaa vrt. hionta
- alentaa prosessin kokonaiskustannuksia

Lopullinen pinta

Kemiallisella sementtiliiman poistolla saadaan hyvä tartuntapinta maalausurakkaohjeen mukaiselle käsittelylle esim. seinäpinnat; maali, rappaus, laasti, tasoite ym. muu pinnoite tai suojäkäsittelyt kuten Soledo Julkisivu- tai Graffiti-suoja ja lattiapinnat esim. Soledo Betonikylläste.

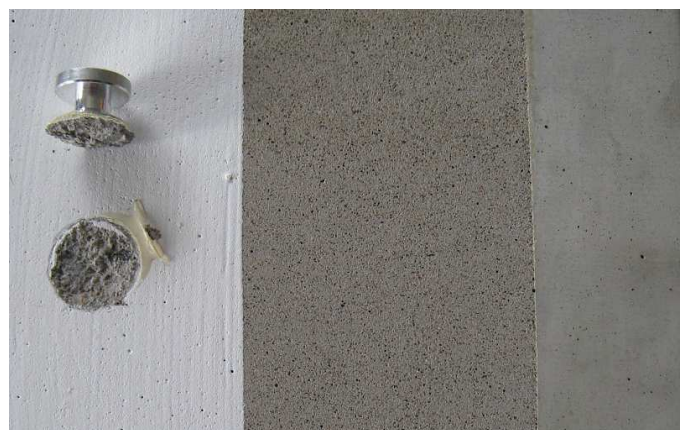

Maalattu pinta
vetolujuus 2,8 N/mm² (Mpa)

Sementtiliima
poistettu

Sementtiliima
pinnassa

Käyttöturvatieote
Tuote-etiketti

Vetolujuustestit
Työohje

TYÖKOODI

5025 Sementtiliiman poisto kemiallisesti Soledo GREEN Sementtiliiman poistaja