

Soledo® Classic

JULKISIVU- SUOJA

Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin. Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja hidastaa kiven rapautumista, estää sammalotumista sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojan alla. Tuotteella on M1 hyväksyntä. Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Julkisivut, muurit, seinä- ja lattiapinnat. Luonnonkivet sekä betoni- ja tiilipinnat.

Käyttöohje

Sumutetaan laimentamattomana matalapainekannulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsitteilyn aikana hetkeksi näydyttää märältä. Märän pinnan telaiminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä. Peitä 6m. lasi- ja peltipinnat työn ajaksi, pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi. Minimikäsittelylämpötila +5 °C. Uusintakäsittely puhdistuksen yhteydessä 5–8 vuoden kuluttua. Vanhojen pintojen puhdistukseen Soledo SammalPOIS tai Soledo Kiven tehopesu.

Riittäisyys pinnan huokoisuudesta riippuen, esim.

- graniittipinta 30–40 m²/l
- tiilipinta 10–20 m²/l
- betonipinta 8–12 m²/l



Impregneringsmedelsbehandling som förhindrar orenheter, smuts och fukt från att tränga in i fasadmaterialet. Medlet absorberas utan att bilda en hinna på ytan. Förbättrar fasadvättens slutresultat och bromsar upp stenens erosion, förhindrar mossbildning och fungerar som ett gott grundskydd under graffitskyddet. Produkten är M1-godkänd. Passar för både inomhus- och utomhusbruk.

Användningsområde och ytmaterial


Fasader, murar, vägg- och golvtytor. Natursten samt betong- och tegeltytor.

Bruksanvisning

Sprayas utspädd på torr, ren yta med lågtryckskanna så att ytan ser våt ut en kort stund under behandlingen. För en rulle över den våta ytan direkt efter sprayningen, för ett jämnt slutresultat. En behandlingsomgång räcker. Täck över t.ex. glas- och plåtytor under behandlingen, torka genast av eventuella stänk. Används vid en temperatur om minst +5 °C. Behandlingen upprepas i samband med rengöring efter cirka 5–8 år. Använd Soledo Mossabort eller Soledo Effektivtätt för sten för rengöring av gamla ytor.

Åtgång beroende på ytans porositet, t.ex.

- granityta 30–40 m²/l
- tegelyta 10–20 m²/l
- betongyta 8–12 m²/l

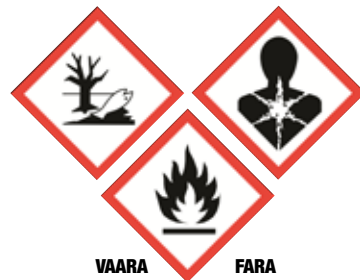

VAARA

FARA

SOLEDO JULKISIVUSUOJA SOLEDO FASADSKYDD

5 I

YK/UN 3295

SISÄLTÄÄ: Hiilivetyä, C10-C12, isoalkaaneja, < 2 % aromaatteja

INNEHÄLLER: Kolväten, C10-C12, isoalkaner, < 2 % aromater

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengityselimiin. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kutumista tai halkeliua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöitä, avotulta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/silmien suojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävität sisältö/pakkauksen paikallisten määräysten mukaisesti.

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oätkomstligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.



Soledo Oy,
Vanha Vaasantie 12,
33470 Yläjärvi
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi